



**Guia para troca senha fornecida  
pelo Provedor Internet**

**Rev.2.1**

<http://www.dslink.com.br/>

## Guia para troca de senha fornecida pelo Provedor Internet

Esse guia visa auxiliá-lo no procedimento de troca de senha de acesso fornecida pelo seu provedor Internet, no modem DSLink 220.  
Para efetuar a troca da senha, siga as instruções abaixo:

1º Acesse a interface de configuração do modem:


Para acessar a interface de configuração do modem, abra seu navegador e na barra de endereços digite o seguinte:

≡ ≡ **http://192.168.1.1**


(se o modem estiver conectado ao computador via **placa de rede ou no HUB**);

≡ ≡ **http://192.168.1.2**

(se o modem estiver conectado ao computador via **USB**). Somente no modelo DSLink 220U/E

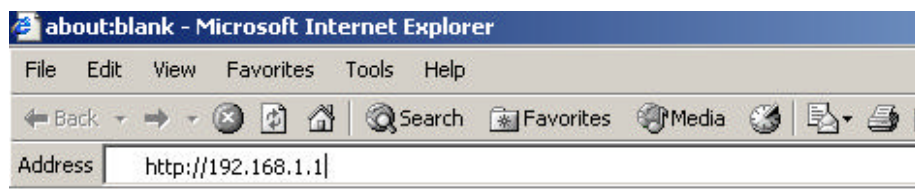


Tecla **Enter**, e a seguinte tela será apresentada:

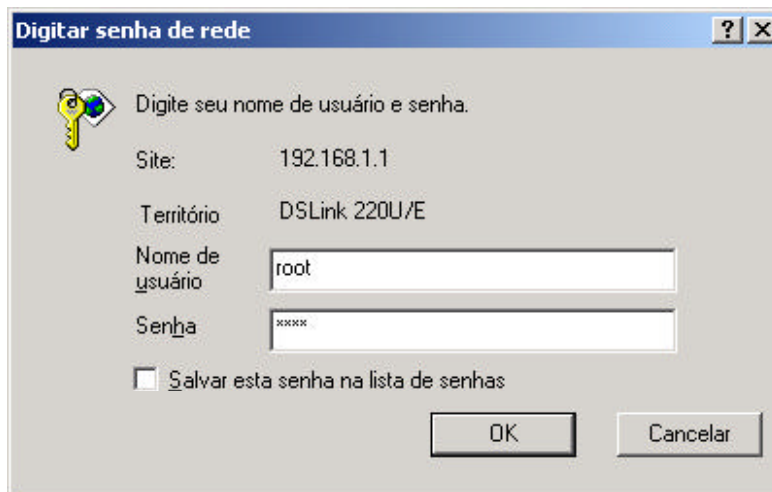


Insira o nome de usuário **root** e a senha também **root**. Em seguida, clique **OK**.

## Configurações do modem DSLlink 220


2º Clique em **WAN**:

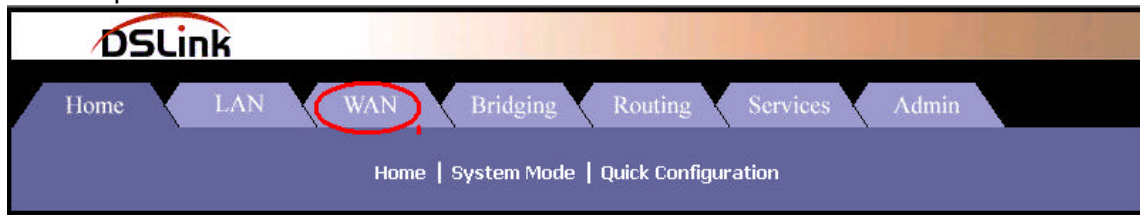


3º Em seguida clique em **PPP**:

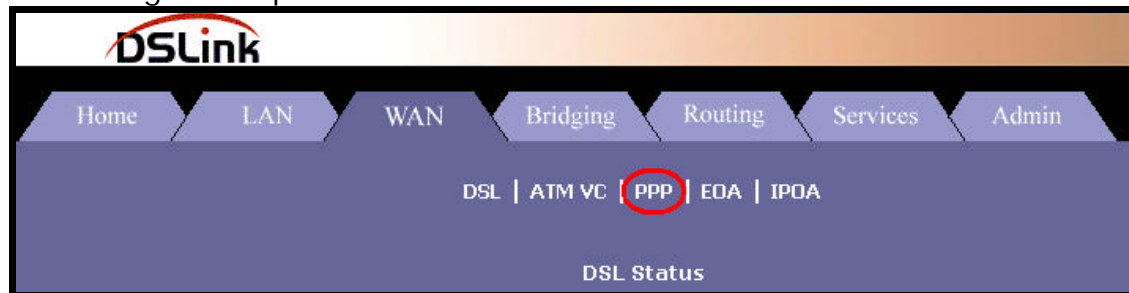

4º Na tela seguinte clique no **lápiz** existente no campo **Action**:

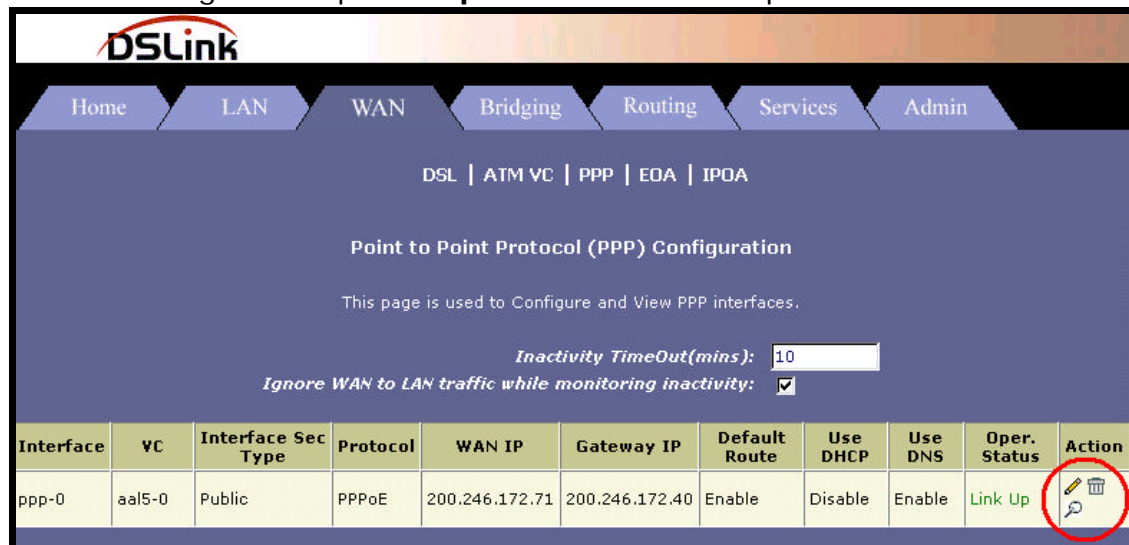

5º Após executar o item anterior, uma nova tela surgirá. No campo **Password**, apague a senha que já estiver configurada, e insira sua nova senha. Em seguida, clique em **Submit**:

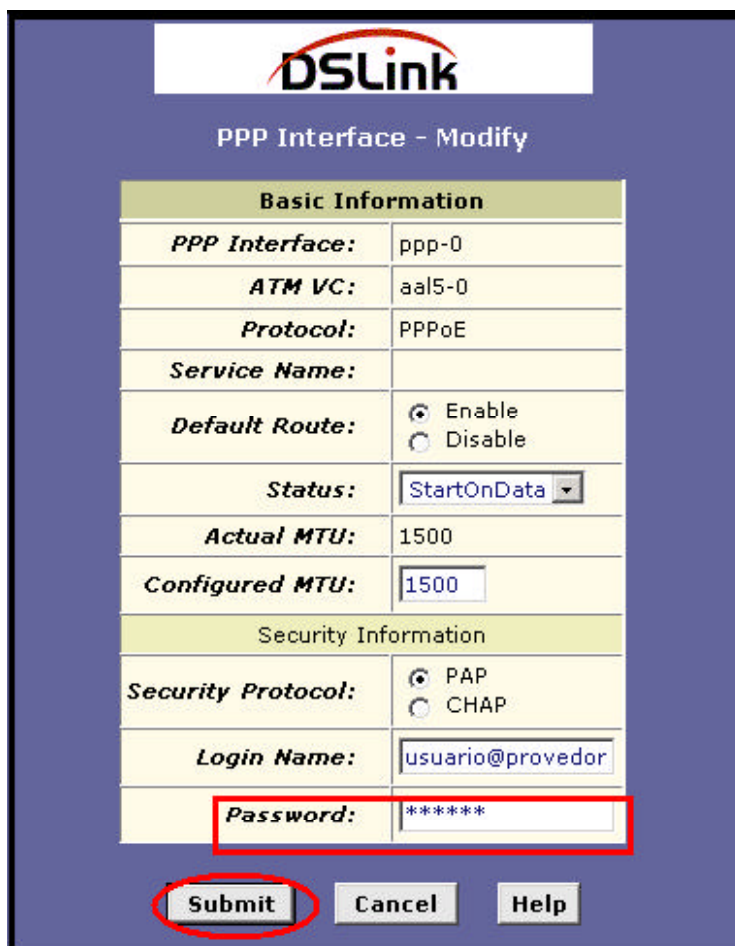


Basic Information	
<i>PPP Interface:</i>	ppp-0
<i>ATM VC:</i>	aal5-0
<i>Protocol:</i>	PPPoE
<i>Service Name:</i>	
<i>Default Route:</i>	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
<i>Status:</i>	StartOnData
<i>Actual MTU:</i>	1500
<i>Configured MTU:</i>	1500
Security Information	
<i>Security Protocol:</i>	<input checked="" type="radio"/> PAP <input type="radio"/> CHAP
<i>Login Name:</i>	usuario@provedor
<i>Password:</i>	*****


6º Agora clique em **Close** para fechar a janela:




7º Para gravar a configuração no modem clique na aba **Admin**:

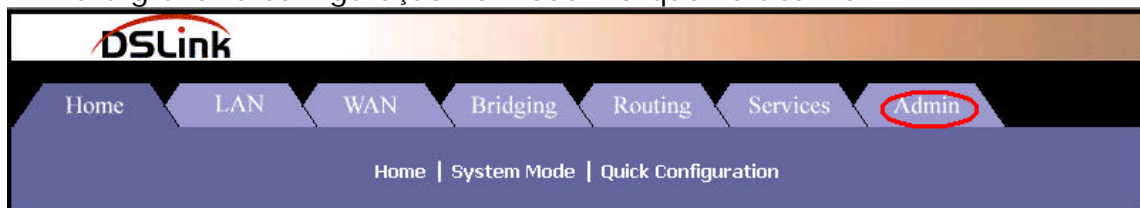

8º Em seguida clique em **“Commit & Reboot”**:

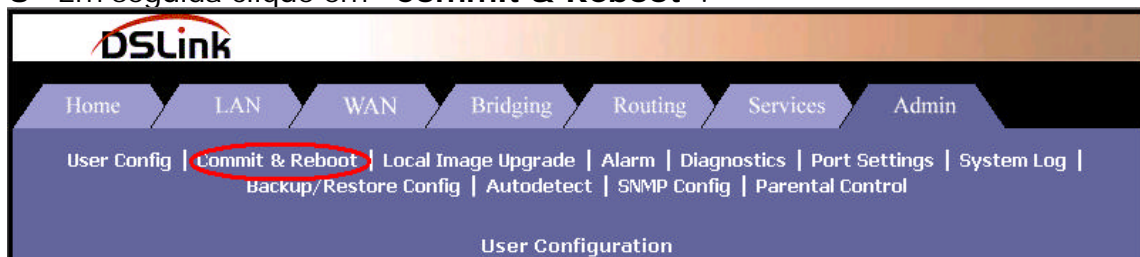

9º Para finalizar clique no botão **Commit**:

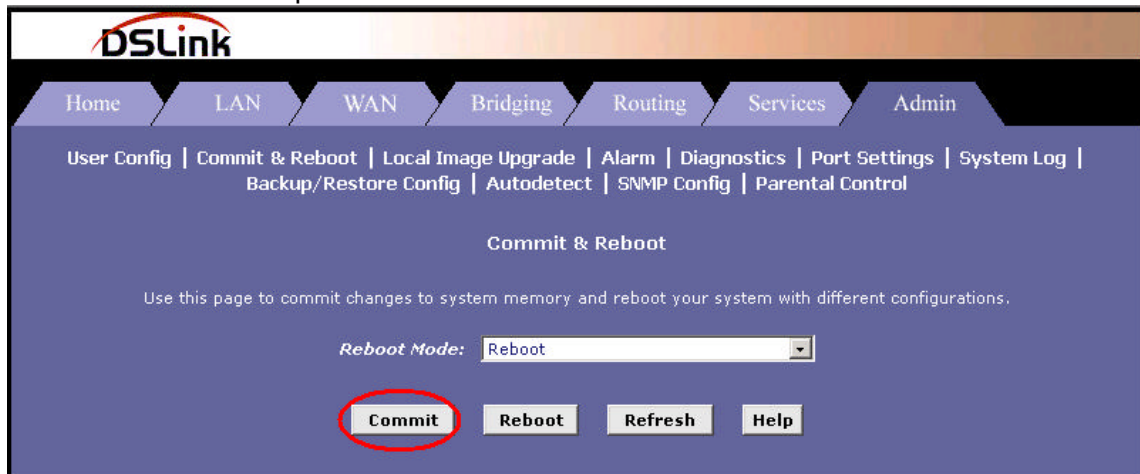

10º Pronto agora o modem já está configurado com sua nova senha de acesso.